

Södertälje Kommun

Upphöjd GC-överfart BUSS STH-0008


OBS! Rampens lutning måste kompenseras för vägens lutning.
OBS! vänd nedsäkningen mot korsning.

Profil

Skala

L=1:50

H=1:20

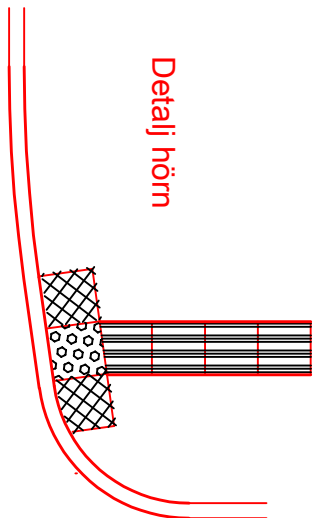

ramp 4 graders lutning (7%)

Ev. plattor med frilagd ballast.

2.85-3.85

0.1

0.6

0.4

0.1

1.05

0.4

5.85

ramp 4 graders lutning (7%)

1.20

Vid behov 20 cm asfaltssjöd
vid sidan av plattan

+0.14 (+0.12)

+0.14 (+0.12)

+0.00

+0.14 (+0.12)

+0.08

+0.07

+0.08

+0.07

+0.14 (+0.12)

+0.00

KS SATT I BTG

+0.07

Smågatsten i svart och
ljusgrå granit satt i
prefabricerade element

+0.00

+0.00

+0.00

+0.07

+0.08

+0.14 (+0.12)

+0.14 (+0.12)

+0.14 (+0.12)

+0.08

+0.08

+0.07

+0.00

+0.14 (+0.12)

Plan

Skala

1:50

REV A

