


Södertälje kommun

GC-passage med sinusplattor STH-0002

Detalj hörn

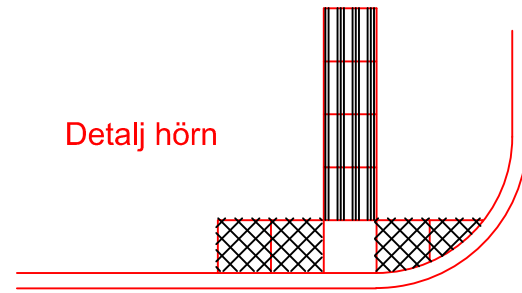

Vita sinus plattor

Ev. plattor med frilagd marmorkross

Vita plattor

Notera att bakkanten på plattorna, alltid ska vara vinkerät mot riktningen över överfarten.

max 1:12

Rund reflexstolpe med B3 (topptavla)
Alternativt placeras i bakkant GC.

En vit kupolplatta

OBS! vänd cykeldel mot korsning.

0.6

Ev. 20 cm asfaltsstöd vid sidan av plattan

Plan

3.25 - 3.50

3.0

1.5

Ev. anläggs fundament för stolpe

Ev anläggs refuge vid gatubredd > än 8m

Rund reflexstolpe med vägmärke B3 (topptavla) och D2

1.2-2.0

1.2-2.0

+0.14

+0.06

+0.01

+0.14

Profil

Skala vid A3-format

L=1:50

H=1:20

REV A